


**ESTERILIZADORES CALOR SECO**

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15 °C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- 3 Bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en lasas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.



Incluye espátula anti-calor

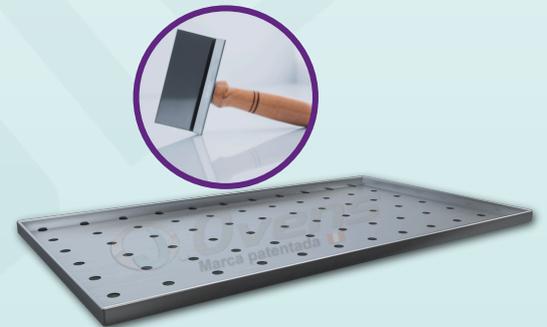

**Esterilizadores de 16 y 20 Lts.  
de calor seco de acero inoxidable**

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
16 Litros	<b>ECS16430</b>	30.5 cm	38.0 cm	49.6 cm	510	95	220 V	14 AWG
20 Litros	<b>ECS20430</b>	33.5 cm	40.4 cm	50.9 cm	570	85	220 V	14 AWG