


**ESTERILIZADORES CALOR SECO**

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15°C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- Contiene 2 bandejas de acero inoxidable.
- Capacidad para 3 bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.

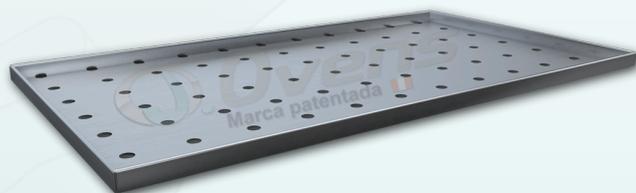

Incluye espátula anti-calor

**Esterilizador 50 y 60 Lts.  
de calor seco de acero inoxidable**

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
50 Litros	<b>ECS50430</b>	44.0 cm	52.1 cm	65.4 cm	1080	45	220 V	14 AWG
60 Litros	<b>ECS60430</b>	45.2cm	60.2 cm	70.3 cm	1080	45	220 V	14 AWG

**ESTERILIZADORES DE 80 Y 100 LITROS  
SÓLO ES FABRICADO BAJO PEDIDO**