

DEPOT STEEL

Línea salud y bienestar



DEPOT STEEL

- Equipos de Esterilización
- Dispositivos de visualización
- Mobiliario de acero quirúrgico
- Accesorios metálicos
- Material e insumos complementarios

-Almacén principal:
Jicamarca Anexo 22
-Almacén Ate Vitarte
-Oficina y punto de venta:
Av. Emancipación 452-Cercado de Lima. Tda. 210
-Contacto: 922 293 578

922 293 578



Depot Steel



Depot Steel




Depot Steel




www.depotsteelperu.com



DEPOT STEEL



EQUIPOS DE ESTÉRILIZACIÓN

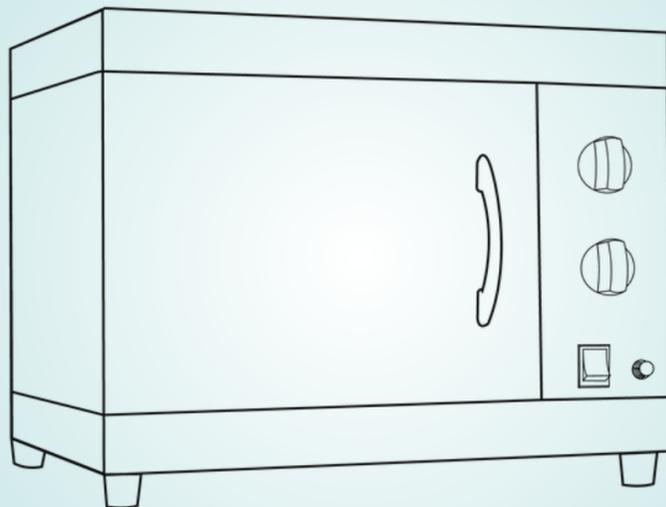


ESTERILIZADORES CALOR SECO

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15 °C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- 6 Litros contiene 1 bandeja de acero inoxidable.
- 8 y 12 Litros contiene 2 bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.



Incluye espátula anti-calor

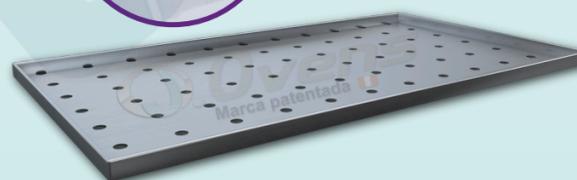

**Esterilizadores de 6, 8 y 12 Lts.
de acero inoxidable**


	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
6 Litros	ECS06430	26.5 cm	29.3 cm	39.3 cm	284	170	220 V	18 AWG
8 Litros	ECS08430	26.8 cm	32.2 cm	40.5cm	284	170	220 V	18 AWG
12 Litros	ECS12430	28.4 cm	35.2 cm	47.5 cm	400	120	220 V	18 AWG

ESTERILIZADOR CALOR SECO

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15 °C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- 3 Bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.



Incluye espátula anti-calor

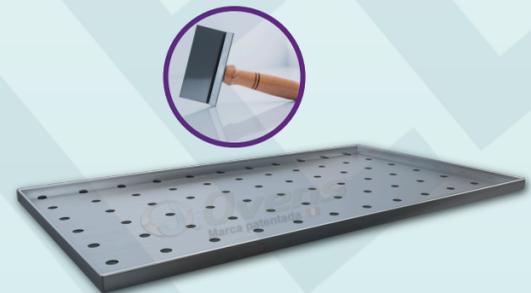


Esterilizador 20 Lts. calor seco de acero inoxidable

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
16 Litros	ECS16430	30.5 cm	38.0 cm	39.6 cm	510	95	220 V	14 AWG
20 Litros	ECS20430	33.5 cm	40.4cm	50.9 cm	570	85	220 V	14 AWG

ESTERILIZADORES CALOR SECO

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio.
- Acabado: Brillo y mate.
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C.
- Precisión +/- 15 °C.
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- Contiene 2 bandejas de acero inoxidable.
- Capacidad para 3 bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica.

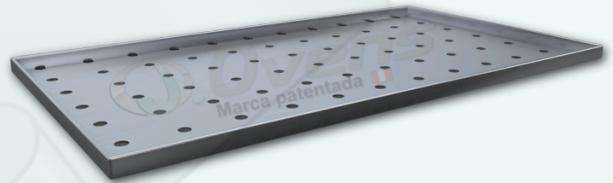

Incluye espátula anti-calor

Esterilizador 30 Lts. calor seco de acero inoxidable

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
30 Litros	ECS30430	35.5 cm	43.5 cm	60.0 cm	740	65	220 V	14 AWG




Incluye espátula anti-calor

Esterilizador 40 Lts. calor seco de acero inoxidable

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
40 Litros	ECS40430	38.3 cm	53.8 cm	57.4 cm	800	60	220 V	14 AWG

ESTERILIZADORES CALOR SECO

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio
- Acabado: Brillo y mate
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C
- Precisión +/- 15°C
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- Contiene 2 bandejas de acero inoxidable.
- Capacidad para 3 bandejas de acero inoxidable.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica

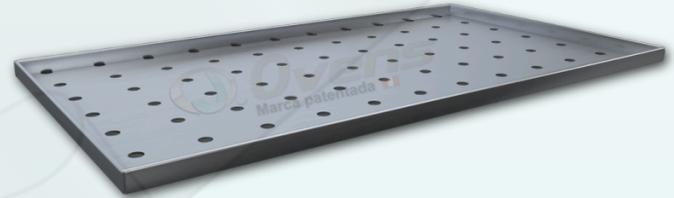

Incluye espátula anti-calor

Esterilizador 50, 60 y 80 Lts. calor seco de acero inoxidable

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	OHMIO	VOLTAJE	CABLE DE ALIMENTACIÓN
50 Litros	ECS50430	44.0 cm	52.1 cm	65.4 cm	1080	45	220 V	14 AWG
60 Litros	ECS60430	45.2cm	60.2 cm	70.3 cm	1080	45	220 V	14 AWG
80 Litros	ECS80430	42.7 cm	66.5cm	78.4 cm	1210	40	220 V	14 AWG

**ESTERILIZADORES DE 80 Y 100 LITROS
SÓLO ES FABRICADO BAJO PEDIDO**

ESTERILIZADORE UV

- Estructura Externa / Interna: Acero inoxidable AISI 430.
- Aislante térmico: Fibra de vidrio
- Acabado: Brillo y mate
- Controlador de Temperatura análogo: Termostato 50 a 300 °C
- Precisión +/- 15°C
- Protección contra sobre carga.
- Controlador de tiempo análogo: Reloj 0 a 2 Horas.
- Energía Calorífica basada en losas que proporcionan distribución uniforme del calor y estabilidad térmica



Esterilizador UV de
acero inoxidable

	CÓDIGO	FONDO	ALTO	LARGO	WATTS	VOLTAJE	LÁMPARA	CABLE DE ALIMENTACIÓN
15 Litros	EUV15LT	20.5 cm	27.7 cm	36.5 cm	8W	220 V	UV-C 253.7nm	18 AWG

EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN

LÁMPARA GERMICIDA UV


- Radiación UV de onda corta con un pico a 254 nm (UVC) para fines de desinfección.
- Producción UV constante durante toda la vida útil de la lámpara.
- Vida útil prolongada de 18 000 horas (basado en el funcionamiento con un controlador electrónico Philips).
- El vidrio especial de la lámpara filtra la radiación de formación de ozono de 185 nm.
- 8, 15, 30 WATTS.




Lámparas germicidas UV

CÓDIGO	WATTS	VOLTAJE	LÁMPARA
LAMPUV001	8W 15W 30W	220 V	UV-C 254 nm

DEPOT STEEL



DISPOSITIVOS DE VISUALIZACIÓN

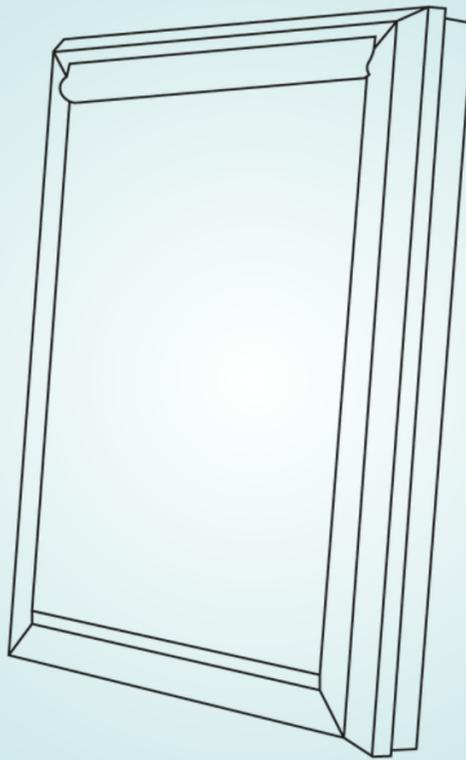

NEGATOSCOPIOS PINTADO



Negatoscopio Blanco - 1 Campo

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO 1 CAMPO	NEGB01C	50.2 cm	42.3 cm	9.8 cm	0.25	430



Negatoscopio Blanco - 2 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO 2 CAMPOS	NEGB02C	50.2 cm	77.4 cm	9.8 cm	0.25	430



Negatoscopio Blanco - 3 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO 3 CAMPOS	NEGB03C	50 cm	114.7 cm	9.8 cm	0.25	430

- Fabricado en plancha LAFF.
- Pantalla acrílica en opal difuso.
- Tecnología con FOCO LED.
- Celosías para ventilación.
- Switch de encendido y apagado independiente por campo.
- Pintado y horneado con pintura electroestática en polvo.
- Conexión 220v.

**TODOS LOS MODELOS
DISPONIBLES EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 Y 430**

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS solo es fabricado bajo pedido

NEGATOSCOPIO LED PINTADO



¡ Batería recargable !

Negatoscopio Blanco Portátil

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED PORTATIL	NEGLBPT	27.1 cm	28.1 cm	3 cm	0.25	430



Negatoscopio Blanco - 1 Campo

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 1 CAMPO	NEGLB01C	50.6 cm	38.5 cm	4.5 cm	0.25	430



Negatoscopio Blanco - 2 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 1 CAMPO	NEGLB02C	50.6 cm	73.6 cm	4.5cm	0.25	430



Negatoscopio Blanco - 3 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 1 CAMPO	NEGLB03C	50.9 cm	108.7 cm	5.3 cm	0.25	430

- Fabricado en plancha LAFF.
- Pantalla acrílica en opal difuso.
- Tecnología con CIRCUITO DE LED INTEGRADO.
- Celosías para ventilación.
- Switch de encendido y apagado independiente por campo.
- Pintado y horneado con pintura electroestática en polvo.
- Conexión 202v 50Hz.

**TODOS LOS MODELOS
DISPONIBLES EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 Y 430**

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS solo es fabricado bajo pedido

NEGATOSCOPIO LED DE ACERO



¡ Con Batería recargable !


Negatoscopio de Acero Led Portátil

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED PORTATIL	NEGLBPT	27.1 cm	28.1 cm	3 cm	0.5	304
NEGATOSCOPIO LED PORTATIL	NEGLBPT	27.1 cm	28.1 cm	3 cm	0.45	430



Negatoscopio de Acero - 1 Campo

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 1 CAMPO	NEGLB01C	50.6 cm	38.5 cm	4.5 cm	0.5	304
NEGATOSCOPIO LED 1 CAMPO	NEGLB01C	50.6 cm	38.5 cm	4.5 cm	0.45	430

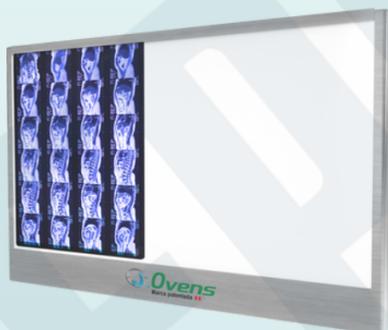

Negatoscopio de Acero - 2 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 2 CAMPOS	NEGLB02C	50.6 cm	73.6 cm	4.5 cm	0.5	304
NEGATOSCOPIO LED 2 CAMPOS	NEGLB02C	50.6 cm	736.6cm	4.5 cm	0.45	430



Negatoscopio de Acero - 3 Campos

	CÓDIGO	ALTO	ANCHO	FONDO	GROSOR	TIPO DE ACERO
NEGATOSCOPIO LED 3 CAMPOS	NEGLB03C	50.9 cm	108.7 cm	5.3 cm	0.5	304
NEGATOSCOPIO LED 3 CAMPOS	NEGLB03C	50.9 cm	108.7 cm	5.3 cm	0.45	430

- Fabricado en plancha LAFF.
- Pantalla acrílica en opal difuso.
- Tecnología con CIRCUITO DE LED INTEGRADO .
- Celosías para ventilación.
- Switch de encendido y apagado independiente por campo.

**TODOS LOS MODELOS
DISPONIBLES EN ACERO
INOXIDABLE AISI 304 Y 430**

NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS solo es fabricado bajo pedido

DEPOT STEEL

-Almacén principal:
Jicamarca Anexo 22
-Almacén Ate Vitarte
-Oficina y punto de venta:
Av. Emancipación 452-Cercado de Lima. Tda. 210
-Contacto: 922 293 578

922 293 578



Depot Steel



Depot Steel



Depot Steel



www.depotsteelperu.com

